

**TRUST
THE
ORIGINAL**

BNC 连接器



NEUTRIK® 优曲克

目录 页码

UHD BNC - rearTWIST 电缆连接器	124
UHD BNC - 底座	124
rearTWIST HD 电缆连接器	125
电缆同连接器连接指南	126
连接器同电缆连接指南	131
HD BNC 底座	133
HD BNC 面板电缆插座	134
技术数据	135
配件	136

BNC 连接器



NEUTRIK®
75 Ω BNC 连接器



Neutrik 提供多样的 75 Ω BNC 电缆和底座连接器。rear-TWIST 电缆连接器在高密度的应用中，如视频跳线板和开关中，易于操作，安装迅速，并且具有标准的颜色编码。BNC 系列产品所有零部件都经过精密加工，符合我们的高品质要求。

NEUTRIK®, crystalCON®, etherCON®, maxCON®, miniCON®, nanoCON®, neutriCON®, opticalCON®, powerCON®, Profi®, rearTWIST®, silentPLUG®, speakON®, DIWA®, XIRIUM®, 是 Neutrik AG 的注册商标。


rearTWIST UHD – BNC 连接器




当传输4K甚至是8K信号时，BNC连接器的阻抗就变得尤为重要。任何偏离的阻抗都对回波损耗和VSWR（电压驻波比）产生消极影响。尤其是高达 24 Gb/s 的数据速率，传输超高清 (UHD)信号时，一个阻抗失配将引起巨大的回波损耗。

专为高清视频信号传输设计的Neutrik新rearTWIST UHD BNC 连接器，是基于成熟的rearTWIST技术。独特的绝缘及外直径缩小的镀金中心插针设计，使得连接器具有低的回波损耗，适用于超高清信号传输，达到要求的损耗限制。

特征和性能

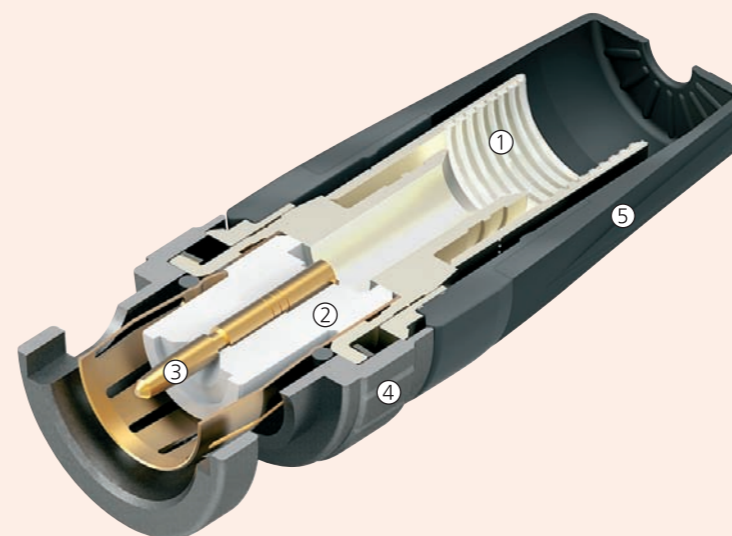

- ① 防护罩和电缆夹套压接替代了原先仅有的防护罩压接内部槽沟面具有电缆夹套，防止铜撕裂
- ② 高频优化的绝缘设计，适用于超高清信号传输
- ③ 缩小的插针直径，提高了性能（回波损耗）
- ④ 瑞士antraloy电镀
- ⑤ rear TWIST防护罩，在高密度应用中易于辨识

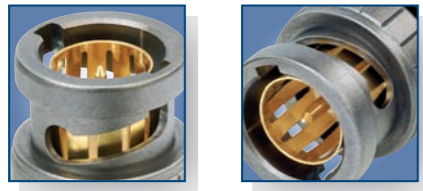

镀金触点

精密瑞士加工部件

UHD 4K8K



卡口锁定

镀金触点

提供9种不同颜色

母头电缆插座

HD

rearTWIST UHD和面板插座




NBNC75BFG7X




NBB75DFGX


- 优化的插针和绝缘设计，适用于超高清数据传输
- 经受考验的rearTWIST技术
- 瑞士antraloy电镀
- 提供适配普通电缆产品
- 完全同传统的BNC底座连接器兼容
- D型直通底座连接器

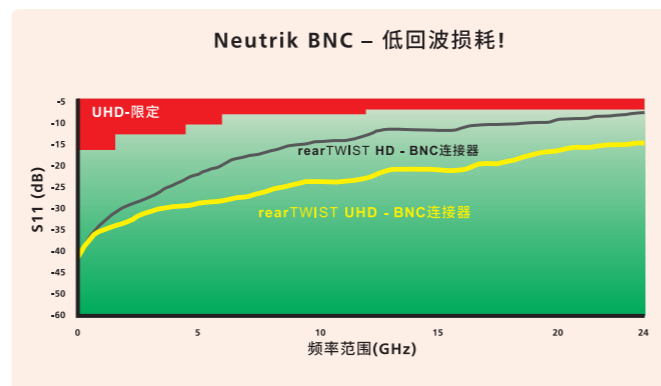


NBNC75*



NBB75DFG

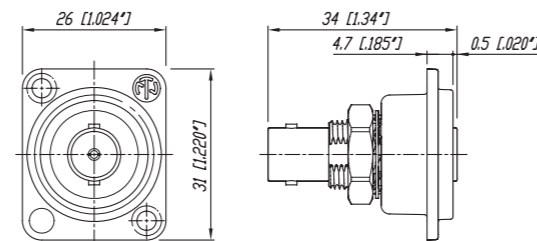

NBNC75*



rearTWIST HD



NBNC75BFG7



NBNC75BLP7



NBNB75GLP9



NBTB75CFI4

- “rearTWIST原理”的锁定/解锁，使用简单可行的软防护罩 (专利编号 DE 100 48507)
- 槽型隔板，接入的连接器“头部”往往是个问题，此款连接器从尾部而非前端接入，是理想的解决方案。
- 紧固适贴的中央插针内芯，提供触觉反馈
- 屏蔽及护套压接技术避免了产品安装时，发生接地电缆编织层爆裂问题
- 提供适配RG 11电缆的较大尺寸产品
- 精密的瑞士制造黄铜零件，卓越的耐用性
- 配件包括10种标准色彩尾套，压接工具和模
- 光滑的母电缆插座，适用于如Y型电缆

	rearTWIST 超高清	rearTWIST 高清	rearTWIST 高清微型	电缆插座 和面板	针脚压接 单位 mm		六角压接 单位 mm		剥线 工具	
					超高清	高清	CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS	CS-BNC-LCV	+ CS-BNC-TCI

Argosy Image											
Argosy Image 360	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
Argosy Image 720	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
Argosy Image 1000	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11		NBNB75GUU11	1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
百通											
百通 1277R, 1278R, 1279R			NBTC75BNN5			1.6	4.53	●	-	-	●
百通 1406B, 1407B, 1417B			NBTC75BVV5			1.6	5.00	●	-	-	●
百通 1426A, 1505A (ANH), 4505R	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
百通 1505F	NBNC75BJP9X	NBNC75BJP9			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
百通 1506A		NBNC75BIJ9			1.6	5.41	●	-	-	-	-
百通 1520A, 1521A, 1522A, 179DT			NBTC75BFI4	NBTB75CFI4	1.6	4.06	●	-	-	-	●
百通 1694A (ANH, DNH), 4694R					1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
百通 70082, 70082CH & 70082NH	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
	NBNC75BTUP11X				1.07		7.06	●	-	-	-
百通 1694F		NBNC75BRU11			1.6	7.36	●	-	-	-	-
百通 1695A	NBNC75BQP11X	NBNC75BQP11			1.6	6.47	●	-	-	-	-
百通 1855A	NBNC75BDD6X	NBNC75BDD6			1.07	1.6	4.53	●	-	-	-
百通 1865A			NBTC75BXX6		1.6	5.00	●	-	-	-	●
百通 1855ENH	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
百通 7731A (ANH)		NBNC75BVZ17			1.8	10.00	-	-	-	●	-
百通 8218			NBTC75BXX5		1.6	5.00	●	-	-	-	●
百通 8241	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
百通 8241F	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
百通 8281		NBNC75BXY9			1.6	8.23	●	-	-	-	-
百通 8281F		NBNC75BY9			1.6	8.23	●	-	-	-	-
百通 9221			NBTC75BLI4		1.6	4.06	●	-	-	-	●
百通 1794A		NBNC75BZV14			1.6	8.23	●	-	-	-	-
CAE											
CAE MC75			NBTC75BLI5	NBTB75CLI5	1.6	4.06	●	-	-	-	●
CAE MC75.39			NBTC75BVX6		1.6	5.00	●	-	-	-	●
CAE KX6A	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
CAE VCB75		NBNC75BNP9			1.6	6.47	●	-	-	-	-
CAE VCB 100		NBNC75BXU13			1.6	7.36	●	-	-	-	-
CAE HD1250FLEX		NBNC75BXU13			1.6	7.01	●	-	-	-	-
CAE HD10460LSZH		NBNC75BTS11			1.6	7.01	●	-	-	-	-
CAE HD0628LSZH	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
CAE HD08370LSZH	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
CAE HD16720LSZH		NBNC75BVZ17			1.8	10.00	-	-	-	●	-
佳耐美											
佳耐美 L-3CFB, L-3C2VS		NBNC75BHK7			1.6	5.41	●	-	-	-	-
佳耐美 L-4CFB	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
佳耐美 L-4.5CHD, L-4.5CHWS	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
佳耐美 L-5CFB		NBNC75BYY11			1.6	8.23	●	-	-	-	-
佳耐美 LV-61S	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
佳耐美 LV-77S		NBNC75BYY9			1.6	8.23	●	-	-	-	-
佳耐美 V(3-5)-3C		NBNC75BGG7			1.6	5.00	●	-	-	-	-
佳耐美 V(3-5)-4CFB		NBNC75BJJ9			1.6	5.41	●	-	-	-	-
佳耐美 V(3-5)-5C		NBNC75BRS9			1.6	7.01	●	-	-	-	-

	rearTWIST 超高清	rearTWIST 高清	rearTWIST 高清微型	电缆插座 和面板	针脚压接 单位 mm		六角压接 单位 mm		剥线 工具	
					超高清	高清	CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS	CS-BNC-LCV	+ CS-BNC-TCI

佳耐美 V(3-5)-5CFB			NBNC75BWS11			1.6	7.01	●	-	-	-
佳耐美 L-1.5C2VS				NBTC75BLI4		1.6	4.06	●	-	-	●
佳耐美 L-3CFW	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
佳耐美 L-5CFW		NBNC75BYY11			1.6	8.23	●	-	-	-	-
Canford											
Canford SDV-M			NBTB75CNN5			1.6	4.53	●	-	-	●
Canford SDV, SDV-X, SDM	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
Canford SDV-L, SDV-F			NBNC75BWS11			1.6	7.01	●	-	-	-
Canford SDV-F, SDV-XF			NBNC75BUU11			1.6	7.36	●	-	-	-
Canford SDV-HD			NBLC75BVZ17			1.8	10.00	-	-	●	-
Canford SDV-F-HD			NBNC75BWU13			1.6	7.36	●	-	-	-
Canford SDV-I-X-LFH	NBNC75BLP9X				1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
Canford VCS (BBC PSF1/3)			NBNC75BLS7			1.6	7.01	●	-	-	-
Clark											
Clark CD7559-0, CD7559F-0	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
Clark CD7523-7	NBNC75BDD6X	NBNC75BDD6			1.07	1.6	4.53	●	-	-	●
Clark CD7506-0	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
Clark CD7506F-0		NBNC75BRU11			1.6	7.36	●	-	-	-	-
Commscope											
Commscope 2065V			NBNC75BIJ9			1.6	5.41	●	-	-	-
Commscope 2279V			NBNC75BQP11			1.6	6.47	●	-	-	-
Commscope 5563	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
Commscope 5565	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
Commscope 5765	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
Commscope 7536 (03-05)			NBTC75BXX6			1.6	5.00	●	-	-	●
Commscope 7538	NBNC75BDD6X	NBNC75BDD6			1.07	1.6	4.53	●	-	-	-
Cordial											
Cordial CVI 3-7	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	4.53	●	-	-	-
Cordial CVI 06-28	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
Cordial CVI 06-28HD, CVI 06-28HD-FRNC	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
Cordial CVI (CVM) 06-37	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-
Cordial CVI 08-37 HD-FRNC			NBNC75BNP9			1.6	6.47	●	-	-	-
Cordial CVI 10-48 HD	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-	-
Cordial CVI 10-48 HD-FRNC			NBNC75BWS11			1.6	7.01	●	-	-	-
Cordial CVM 08-32 HD-FLEX			NBNC75BIJ9			1.6	5.41	●	-	-	-
Cordial CVM 12-50 HD-FLEX			NBNC75BWU13			1.6	7.36	●	-	-	-
Draka 多媒体电缆											
0.31 / 1.45 AF, 753-1304(2), 755-1302			NBTC75BFI4	NBTB75CFI4	1.6	4.06	●	-	-	-	●
0.41 / 1.9 AF, 753-1104, 755-1103, 755-1101			NBTC75BNN5	NBTB75CNN5	1.6	4.53	●	-	-	-	●
0.51 / 2.3 Dz, 757-1001, VADN 7243			NBTC75BVX6		1.6	5.00	●	-	-	-	●
0.6 / 2.8 AF, 0.6 L / 2.8 AF	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
HD Pro 0.6/2.8 AF	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-	-
0.6 / 3.7, 0.6L / 3.7	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-	-	-

	rearTWIST	rearTWIST	rearTWIST	电缆插座 和面板	针脚压接		六角压接		剥线 工具
	超高清	高清	高清微型		单位 mm	单位 mm	CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS	
0.6 / 3.7 Dz		NBNC75BSL7			1.6	7.01	●	-	-
0.8 / 3.7 AF, 755-801(803, 804)	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-
Highflex 08L/3.7D, HD Pro 0.8/3.7 AF	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
0.8 / 4.9 Dz		NBNC75BXY9				1.6	8.23	●	-
1.0 / 4.8 AF, 755-901/5	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11		NBNB75GUU11	1.07	1.6	7.36	●	-
1.2L / 4.8Dz, 1.2L / 4.95AF		NBNC75BWU13				1.6	7.36	●	-
1.4 / 6.6 AF		NBLC75BSX14				1.75	9.73	-	●
1.6 / 7.3AF		NBLC75BVZ17				1.8	10.00	-	●
■ Kabeltronik									
Kabeltronik HFV 1.0/4.8 AF-FRNC		NBNC75BRU11				1.6	7.36	●	-
Kabeltronik HFV 0.6/2.8 AF-FRNC	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
Kabeltronik MVP 5x 0.6/2.8 AF-FRNC	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
■ KLOTZ									
KLOTZ V06/28, V062SH, VMXx75Y	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
KLOTZ V06/37	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
KLOTZ V08/37H, VD0835H	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
KLOTZ VD083LP 0.8L/3.7DZ	NBNC75BJP9X	NBNC75BJP9			1.07	1.6	6.47	●	-
KLOTZ V10/48, V10/48H	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11		NBNB75GUU11	1.07	1.6	7.36	●	-
KLOTZ V16/72		NBLC75BVZ17				1.8	10.00	-	●
■ Nexans									
Nexans HF 75 0.6/2.9 02YS(ST)CH	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
Nexans HF 75 1.6/7.2 02Y(ST)C(ST)H		NBNC75BVZ17				1.8	10.00	-	●
Nexans HF 75 0.6/3.7 2YCY	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
■ Percon									
Percon VK2			NBTC75BNN5			1.6	4.53	●	-
Percon VK5	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
Percon VK6	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
Percon VK7	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Percon VK77	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Percon VK770F		NBNC75BWU13				1.6	7.36	●	-
Percon VK8		NBLC75BSX14				1.75	9.73	-	●
Percon VK9		NBLC75BVZ17				1.8	10.0	-	●
Percon VK95	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
■ Proel									
Proel HPC 805	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
Proel HPC 810	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
Proel HPC 820		NBNC75BFH6				1.6	5.00	●	-
■ RG									
RG11		NBLC75BVZ17				1.8	10.00	-	●
RG59B/U	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
RG179B/U			NBTC75BLI4			1.6	4.06	●	-

	rearTWIST	rearTWIST	rearTWIST	电缆插座 和面板	针脚压接		六角压接		剥线 工具
	超高清	高清	高清微型		单位 mm	单位 mm	CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS	
■ SOMMER									
SOMMER 600-0051 (M/L/S)	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
SOMMER 600-0054 (M/L/S)	NBNC75BLP7X	NBNC75BLP7			1.07	1.6	6.47	●	-
SOMMER 600-0101M	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
SOMMER 600-0104M	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
SOMMER 600-162(F), Vctor 0.8/3.7	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
SOMMER 600-025* -03 (05)			NBTC75BLI5	NBTB75CLI5		1.6	4.06	●	-
SOMMER 600-0701			NBTC75BLI5	NBTB75CLI5		1.6	4.06	●	-
SOMMER 600-020* -03 (05)			NBTC75BLI5	NBTB75CLI5		1.6	4.06	●	-
SOMMER 600-0451	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-
SOMMER 600-0751			NBTC75BVX6			1.6	5.00	●	-
■ Suhner									
Suhner G02233			NBTC75BFI4	NBTB75CFI4		1.6	4.06	●	-
Suhner G04233D		NBNC75BSL7				1.6	7.01	●	-
Suhner S02223			NBTC75BLI4			1.6	4.06	●	-
Suhner S04233, S04263	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-
Suhner S05133-07	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Suhner S05163-02	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-
■ Tesca									
Tesca Bengal			NBTC75BNS4			1.6	4.53	●	-
Tesca Supra	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
Tesca Massimo		NBLC75BSX14				1.75	9.73	-	●
Tesca Sphere		NBLC75BVZ17				1.8	10.00	-	●
Tesca Presto		NBNC75BJP9				1.6	6.47	●	-
Tesca Prima		NBNC75BTS11				1.6	7.01	●	-
Tesca Linea		NBNC75BNP9				1.6	6.47	●	-
Tesca Vostok		NBNC75BWS12				1.6	7.01	●	-
Tesca Dublo		NBNC75BWS12				1.6	7.01	●	-
■ Van Damme									
Van Damme 268-175-000	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Van Damme 268-275-000	NBNC75BJP9X	NBNC75BJP9			1.07	1.6	6.47	●	-
Van Damme 268-306-000	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
Van Damme 268-408-000			NBTC75BFI14			1.6	6.47	●	-
Van Damme 268-475-000	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Van Damme 268-675-000	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Van Damme 278-475-000		NBLC75BVZ17				1.8	10.00	-	●
Van Damme 278-175-000	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11			1.07	1.6	7.36	●	-
Van Damme 278-975-000	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-
Van Damme 278-775-000			NBTC75BSS5			1.6	4.53	●	-
Van Damme 278-075-000	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
Van Damme 278-075-006	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-
Van Damme 278-375-000	NBNC75BUU11X	NBNC75BUU11			1.07	1.6	7.36	●	-

	rearTWIST	rearTWIST	rearTWIST	电缆插座 和面板	针脚压接 单位 mm	六角压接 单位 mm	剥线 工具			
	超高清	高清	高清微型				CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS	CS-BNC-LCV	+ CS-BNC-TCI

■ Others

AT&T 735			NBTC75BSS5		1.6	4.53	●	-	-	●
COMM-TEC RGBHV			NBTC75BSS5		1.6	4.53	●	-	-	●
BBC PSF 1/3*		NBNC75BLS7			1.6	7.01	●	-	-	-
Bryant BD SD50		NBNC75BRS9			1.6	7.01	●	-	-	-
Bryant BD SD53F	NBNC75BJP9X	NBNC75BJP9			1.07	1.6	6.47	●	-	-
Bryant SD10F, SD11	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-
Bryant SD50F	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9			1.07	1.6	6.47	●	-	-
COVID CVD 1300-1500			NBTC75BLI5	NBTB75CLI5	1.6	4.06	●	-	-	●
Eupen 705 CRT 5V-HS		NBNC75BTS11			1.6	7.36	●	-	-	-
Extron BNC-5HR			NBTC75BNN5	NBTB75CNN5	1.6	4.53	●	-	-	●
Extron BNC-5RC	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-
GEPCO VDM230	NBNC75BDD6X	NBNC75BDD6			1.07	1.6	4.53	●	-	-
GEPCO VPM2000	NBNC75BLP9X	NBNC75BLP9		NBNB75GLP9	1.07	1.6	6.47	●	-	-
GEPCO VSD2001	NBNC75BTU11X	NBNC75BTU11			1.07	1.6	7.36	●	-	-
Helix 734		NBNC75BNP9			1.6	6.47	●	-	-	-
Helix 735			NBTC75BSS5		1.6	4.53	●	-	-	●
Hirschmann KOKA 712Cu		NBNC75BTS9			1.6	6.47	●	-	-	-
Kansai 3C-5S		NBNC75BFH6			1.6	5.00	●	-	-	-
Kelsey SD-1	NBNC75BFG7X	NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-
Kelsey SD-1-LL		NBNC75BWS11			1.6	7.01	●	-	-	-
KROSCHU (341 270, 341 280)				NBTC75BLI4	1.6	4.06	●	-	-	●
Quadtronics CABPGHD70MW-500		NBNC75BFG7			1.07	1.6	5.00	●	-	-
Wisi MK 99A			NBNC75BWS12		1.6	6.47	●	-	-	-
ZNK CM14B			NBTC75BFI4	NBTB75CFI4	1.6	4.06	●	-	-	●

* BBC注册商标

	内部 导体	绝缘层	电缆外径 mm	针脚压接 mm (平方)	六角压接 mm	剥线 工具			
						CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS	CS-BNC-LCV	+ CS-BNC-TCI

rearTWIST HD 和 UHD

NBLC75BVZ17	< 1.7	< 8.0	< 10.4	1.80 (六角压接)	10.00	-	-	●	-
NBLC75BSX14	< 1.4	< 6.6	< 9.5	1.75 (六角压接)	9.73	-	●	-	-
NBNC75BDD6	< 0.6	< 2.8	< 4.3	1.6	4.53	●	-	-	-
NBNC75BDD6X	< 0.6	< 2.8	< 4.3	1.07	4.53	●	-	-	-
NBNC75BFG7	< 0.7	< 3.1	< 4.7	1.6	5.00	●	-	-	-
NBNC75BFG7X	< 0.7	< 3.1	< 4.7	1.07	5.00	●	-	-	-
NBNC75BFH6	< 0.6	< 3.1	< 4.9	1.6	5.00	●	-	-	-
NBNC75BGG7	< 0.7	< 3.2	< 4.7	1.6	5.00	●	-	-	-
NBNC75BHK7	< 0.7	< 3.3	< 5.6	1.6 (或1.75六角)	5.41	●	-	-	-
NBNC75BIJ9	< 0.9	< 3.6	< 5.3	1.6	5.41	●	-	-	-
NBNC75BII9	< 0.9	< 3.8	< 5.3	1.6	5.41	●	-	-	-
NBNC75BJP9	< 0.9	< 3.8	< 6.3	1.6	6.47	●	-	-	-
NBNC75BJP9X	< 0.9	< 3.8	< 6.3	1.07	6.47	●	-	-	-
NBNC75BLP7	< 0.7	< 3.8	< 6.3	1.6	6.47	●	-	-	-
NBNC75BLP7X	< 0.7	< 3.8	< 6.3	1.07	6.47	●	-	-	-
NBNC75BLP9	< 0.9	< 3.8	< 6.3	1.6	6.47	●	-	-	-
NBNC75BLP9X	< 0.9	< 3.8	< 6.3	1.07	6.47	●	-	-	-
NBNC75BLS7	< 0.7	< 3.8	< 6.9	1.6	7.01	●	-	-	-
NBNC75BNP9	< 0.9	< 4.1	< 6.3	1.6	6.47	●	-	-	-
NBNC75BQP11	< 1.1	< 4.5	< 6.3	1.6	6.47	●	-	-	-
NBNC75BQP11X	< 1.1	< 4.5	< 6.3	1.07	6.47	●	-	-	-
NBNC75BRS9	< 0.9	< 4.8	< 6.9	1.6	7.01	●	-	-	-
NBNC75BTS9	< 0.9	< 4.7	< 6.9	1.6	7.01	●	-	-	-
NBNC75BTS11	< 1.1	< 4.7	< 6.9	1.6	7.01	●	-	-	-
NBNC75BTU11	< 1.1	< 4.7	< 7.3	1.6	7.36	●	-	-	-
NBNC75BTU11X	< 1.1	< 4.7	< 7.3	1.07	7.36	●	-	-	-
NBNC75BTUP11X	< 1.1	< 4.7	< 7.3	1.07	7.06	●	-	-	-
NBNC75BTU13	< 1.3	< 4.7	< 7.3	1.6	7.36	●	-	-	-
NBNC75BUU11	< 1.1	< 4.9	< 7.3	1.6	7.36	●	-	-	-
NBNC75BUU11X	< 1.1	< 4.9	< 7.3	1.07	7.36	●	-	-	-
NBNC75BRU11	< 1.1	< 4.7	< 7.3	1.6	7.36	●	-	-	-
NBNC75BWS11	< 1.1	< 5.1	< 6.9	1.6	7.01	●	-	-	-
NBNC75BWS12	< 1.2	< 5.1	< 6.9	1.6	7.01	●	-	-	-
NBNC75BWU13	< 1.4	< 5.1	< 7.3	1.6	7.36	●	-	-	-
NBNC75BXU13	< 1.4	< 5.3	< 7.3	1.6	7.36	●	-	-	-
NBNC75BXY9	< 0.9	< 5.3	< 8.0	1.6	8.23	●	-	-	-
NBNC75BYY9	< 0.9	< 5.2	< 8.0	1.6	8.23	●	-	-	-
NBNC75BYY11	< 1.1	< 5.2	< 8.0	1.6	8.23	●	-	-	-
NBNC75BZV14	< 1.4	< 5.2	< 8.0	1.6 (或1.75六角)	8.23	●	-	-	-

rearTWIST 微型

NBTC75BFI4	< 0.4	< 1.6	< 2.9	1.6	4.06	●	-	-	●
NBTC75BLI4	< 0.4	< 1.8	< 2.9	1.6	4.06	●	-	-	●
NBTC75BLI5	< 0.5	< 1.8	< 2.9	1.6	4.06	●	-	-	●
NBTC75BNN5	< 0.5	< 2.0	< 3.1	1.6	4.53	●	-	-	●
NBTC75BNS4	< 0.4	< 2.0	< 3.5	1.6	4.53	●	-	-	●
NBTC75BSS5	< 0.5	< 2.3	< 3.4	1.6	4.53	●	-	-	●
NBTC75BVV5	< 0.5	< 2.5	< 3.8	1.6	5.00	●	-	-	●
NBTC75BVX6	< 0.6	< 2.5	< 4.0	1.6	5.00	●	-	-	●
NBTC75BXX5	< 0.5	< 2.6	< 4.0	1.6	5.00	●	-	-	●
NBTC75BXX6	< 0.6	< 2.6	< 4.0	1.6	5.00	●	-	-	●



	内部导体	绝缘层	电缆外径 mm	针脚压接 mm (平方)	六角压接 mm	剥线工具	
						CS-BNC-RT	CS-BNC-LCS

电缆插座 (微型及面板产品)

NBTB75CFI4	< 0.4	< 1.6	< 2.9	1.6	4.06	•	-	-	•
NBTB75CNS5	< 0.5	< 2.0	< 3.1	1.6	4.53	•	-	-	•
NBTB75CLI5	< 0.5	< 1.8	< 2.9	1.6	4.06	•	-	-	•
NBNB75GLP9	< 0.9	< 3.8	< 6.3	1.6	6.47	•	-	-	•
NBNB75GUU11	< 1.1	< 4.9	< 7.3	1.6	7.36	•	-	-	•
NBNB75ILP9	< 0.9	< 3.8	< 6.3	1.6	6.47	•	-	-	•
NBNB75IUU11	< 1.1	< 4.9	< 7.3	1.6	7.36	•	-	-	•



D型金属外壳



镀金中央插针



HD BNC 底座




NBB75DFG



NBB75DFGB

- 真正的75Ω设计, 达到严格的HDTV / DVD高清要求
- 隔离或接地样式
- “D”形外壳 (埋入式安装, 保护插座受损) 或者单向直通安装
- 镀金中心触点
- 可选的颜色编码

NBB75DFG

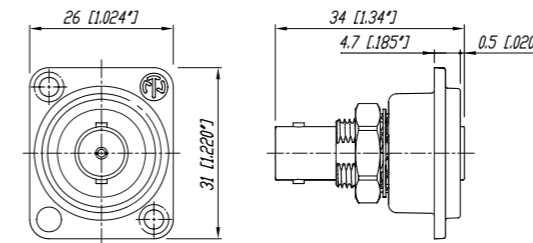

订购信息

镍外壳	黑色外壳	AntraloY外壳	
NBB75DFG	NBB75DFGB	NBB75DFGX	隔板插座, D型外壳, 直通, 接地
NBB75DFI	NBB75DFIB	NBB75DFIX	隔板插座, D型外壳, 直通, 接地, UHD优化产品
NBB75DSG	NBB75DSGB		隔板插座, D型外壳, 直通, 隔离
NBB75DSI	NBB75DSIB		隔板插座, D型外壳, 直通, 隔离, UHD优化产品
			隔板插座, D型外壳, 焊接产品, 接地
			隔板插座, D型外壳, 焊接产品, 隔离



接地面板BNC



隔离面板BNC



HD BNC 面板电缆插座产品



隔板插座 - NBB75FG & NBB75FI




面板电缆插座 - NBB75SI



- 真正的75 Ω设计，达到严格的HDTV / DVD高清要求
- 独立面板安装（解决潜在的接地问题，预防同一接地电位不同连接器产生的共模影响）
- 镀金中心触点
- 超宽紧固螺母，避免塑料螺纹损坏

NBB75FI

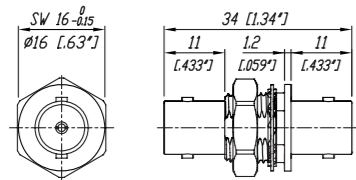

订购信息

镍外壳	
NBB75FG	隔板插座，直通，接地
NBB75FI	隔板插座，直通，隔离
NBB75SI	隔板插座，焊接产品，包括隔离垫圈
NBB75FA	耦合器，直通

规格		rearTWIST UHD	rearTWIST HD 大型rearTWIST HD 电缆插座面板	微型rearTWIST HD 和微型电缆插座	隔板耦合器
----	--	---------------	------------------------------------	------------------------	-------

电					
阻抗	75 Ω	●	●	●	●
额定电压	500 V ac rms	●	●	250 V ac rms	●
绝缘电阻	> 5 GΩ	●	●	●	●
耐绝缘电压	1'500 V ac rms	●	●	750 V ac rms	●
电压驻波比 / 回波损耗	≤ 1.050 / > 32 dB 高至 1 GHz	≤ 1.06 / > 30 dB 高至 6 GHz	●	≤ 1.10 / > 26 dB 高至 1 GHz	≤ 1.03 / > 37 dB 高至 1 GHz
	≤ 1.065 / > 30 dB 高至 2 GHz	≤ 1.13 / > 24 dB 高至 12 GHz	●	≤ 1.14 / > 24 dB 高至 2 GHz	≤ 1.05 / > 32 dB 高至 2 GHz
	≤ 1.100 / > 26 dB 高至 3 GHz	≤ 1.22 / > 20 dB 高至 18 GHz	●	≤ 1.22 / > 20 dB 高至 3 GHz	≤ 1.08 / > 28 dB 高至 3 GHz
内触点电阻	≤ 3 mΩ (初始)	●	●	●	●
外触点电阻	≤ 2 mΩ (初始)	●	●	●	●

机械					
电缆锚定	护套压接	●	●	●	N / A
电缆外径范围	mm	4.3 - 7.3	4.0 - 7.7	2.5 - 3.8	N / A
	- 大的Rear Twist	mm	10.3	-	-
中心触点锁定	> 30 N	●	●	●	-
插入力	< 25 N	●	●	●	●
使用寿命	1'000次适配循环	●	●	●	●

材料					
外壳	黄铜 (CuZn39Pb3)	●	●	●	●
	Optalloy涂层	-	●	●	●
	Antraloy涂层	●	-	-	-
	PA6 (仅限推拉产品)	-	N / A	N / A	N / A
D型外壳	锌压铸(ZnAl4Cu1) 镀gal镍或黑铬	N / A	N / A	N / A	NBB75D*
	Antraloy涂层	●	-	-	-
接地触点	青铜 (CuSn6)	●	●	●	-
	2 μm NiP15上的0.2 μm AuCo	●	●	●	-
	黄铜 (CuZn39Pb3)	-	-	-	●
	OPTALLOY涂层	-	-	-	●
中心触点	黄铜 (CuZn35Pb2)	●	●	●	-
	0.2 μm AuCo或	●	●	●	-
	黄铜 (CuZn39Pb3)	-	-	-	●
	0.2 μm AuCo	-	-	-	●
绝缘体	Teflon PTFE	-	●	●	●
	Polypropylen PP	●	-	-	-
卡盘	聚甲醛POM	N / A	N / A	N / A	N / A
绝缘外壳	聚甲醛POM	N / A	N / A	N / A	●

环境					
温度范围	-30 °C 至 +85 °C	●	●	●	●
可焊性符合	IEC 68-2-20	●	●	●	N / A
触点弯曲符合	IEC 60803 和 IEC 60352-2	●	●	●	N / A


彩色配件和密封件



BST-BNC-*	用于rearTWIST BNC的标准黑色防护罩, 拥有9种不同的颜色
DSS-*	D型隔板面板
SCF	橡胶密封盖, 为连接器提供防尘及防潮功能
SCDP-*	D型密封彩色衬圈 (*: 0-黑, 2-红, 4-黄, 5-绿, 6-蓝, 9-白)
SCDX	D型底座连接器的折叠盖子, 符合IP 42等级
SCCD-W	D型底座连接器的弹簧密封盖, 符合IP 65等级
NZP1RU-8	1RU 跳线板外壳, 拥有8个D型开孔
NZP1RU-12	1RU 跳线板外壳, 拥有12个D型开孔

*: 0 - 黑色, 1 - 棕色, 2 - 红色, 3 - 橙色, 4 - 黄色, 5 - 绿色, 6 - 蓝色, 7 - 紫色, 8 - 灰色, 9 - 白色

安装工具

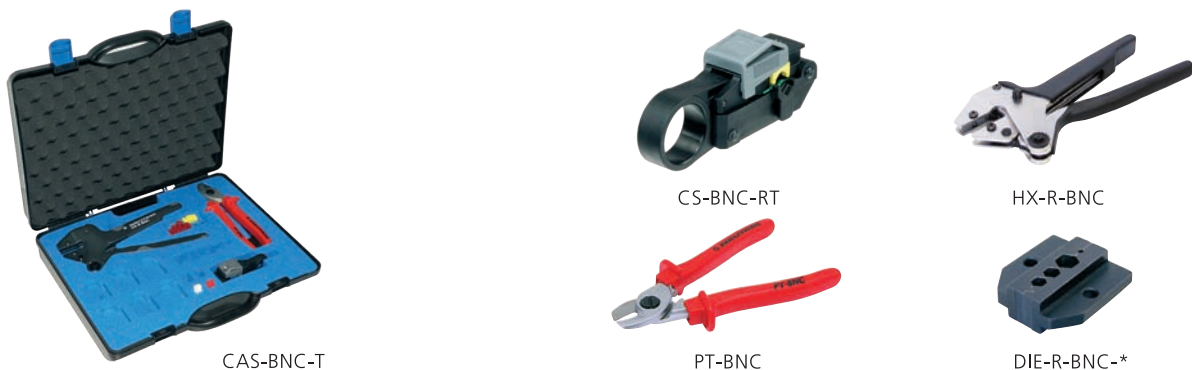

CAS-BNC-T	BNC工具箱, 内含HX-R-BNC, PT-BNC: 钳子工具, CS-BNC-RT: 剥线工具 注: 模需要另外购买	CS-BNC-LCV	适用外径 > 8 mm 的同轴电缆剥线器 (NBLC75BVZ17)
CS-BNC-RT	适用外径为2.5 - 8 mm 的同轴电缆剥线器	DIE-R-BNC-*	压接工具模, 针对HX-R-BNC引脚和屏蔽
CS-BNC-LCS	适用外径 > 8 mm 的同轴电缆剥线器 (NBLC75BSX14)	HT-BNC	扳手工具, 用于推拉式BNC
		HX-R-BNC	压接工具, 框架
		PT-BNC	BNC钳子

HX-R-BNC 压接模配置

压接模	六角压接 mm			六角压接 英寸			中心引脚 mm (方形压接)
	A	B	C	A	B	C	

rearTWIST HD BNC							
DIE-R-BNC-PDC	6.47	4.53	4.06	0.255	0.178	0.160	1.6
DIE-R-BNC-PG	6.47	5.00	-	0.255	0.197	-	1.6
DIE-R-BNC-PJ	6.47	5.41	-	0.255	0.213	-	1.6
DIE-R-BNC-PS	6.47	7.01	-	0.255	0.276	-	1.6
DIE-R-BNC-PU	6.47	7.36	-	0.255	0.290	-	1.6
DIE-R-BNC-PY	6.47	8.23	-	0.255	0.324	-	1.6

压接模	六角压接 mm			六角压接 英寸			中心引脚 (方形压接)
	A	B	C	A	B	C	

DIE-R-BNC-X	9.73	-	-	0.383	-	-	1.75 (Hex Crimp)
DIE-R-BNC-UG	7.36	5.00	-	0.290	0.197	-	1.6
DIE-R-BNC-ZPLUS	10.0	-	-	0.39	-	-	1.8

rearTWIST UHD BNC							
DIE-R-BNCX-PDG	6.47	5.00	4.53	0.255	0.197	0.178	1.07
DIE-R-BNCX-PU	6.47	7.36	-	0.255	0.290	-	1.07