


NYS-SPCR1

NYS-SPP-L1用模块，带开关触点。为插口创造混合控制功能，通过一个特殊的Y电缆使用达到分叉输出



Split Print

NEW! Mit Schaltkontakten

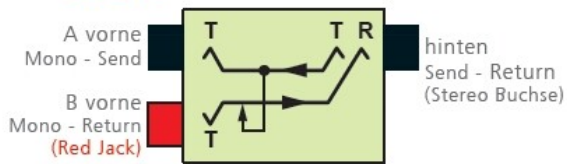

NYS-SPCR1

Lösung für Eingangsbuchsen von Mischpulten, Teilungsprint statt speziell angeschlossenem Y-Kabel.

技术信息

| Product | |
|---------|-----------|
| 产品 | NYS-SPCR1 |
| 连接类型 | 跳线板 |

| Electrical | |
|------------|--|
| 信号类型 | AES/EBU 信号 (数字) |
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 绝缘强度 | 1 kVdc |
| 频率范围 | DC to > 50 MHz |
| 绝缘电阻 | > 1 GΩ @ 500 V dc |
| 通道分隔 | > 100 dB @ 10 kHz, 600 终止 > 40 dB @ 6 MHz, 110 终止 |
| 手柄幻象电源 | 是 |

| Mechanical | |
|------------|-------------|
| 插入力 | < 20 N |
| 拔出力 | > 10 N |
| 使用寿命 | > 10000 次插拔 |
| 锁紧装置 | 保持弹簧 |

| Material | |
|----------|---------------|
| 触点 | 青铜, 镀锡 (开关触点) |
| 外壳 | ABS (插口) |

Environmental

运行温度

-30 °C to +80 °C