

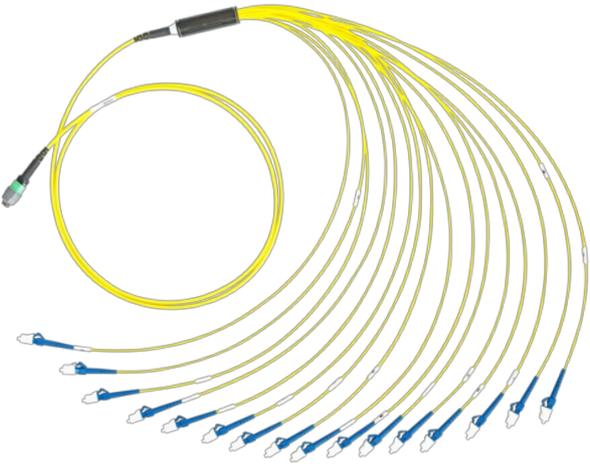


MTP® 分线线缆

用于永久和临时安装的高性能 MTP® 分线电缆。标准优质 A 级 LCs (单模 PC ; 多模 PC) 保证了低插入损耗值。扇形设计便于光纤与任何标准 LC 连接。

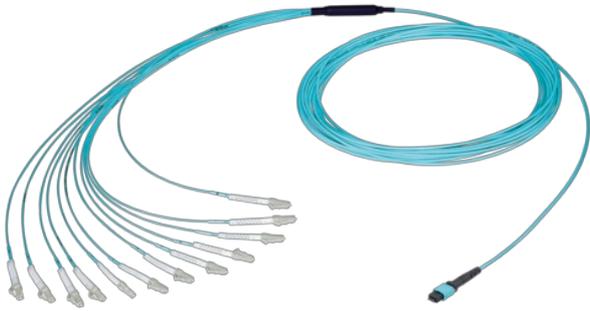

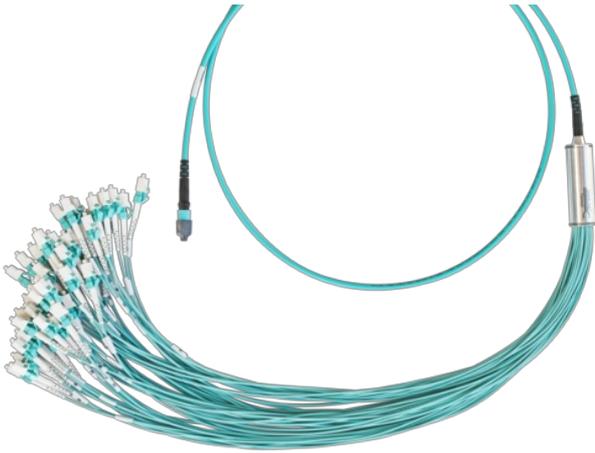

特征和性能

- ✓ 低损耗分线线缆
- ✓ A 级优质插芯
- ✓ 标准分线连接器：LC[PC]
- ✓ 可根据要求提供更多类型的分线连接器
- ✓ 高性能 USCONEC Elite® 外螺纹 MTP 卡套
- ✓ 经过干涉仪测量检测的卡套

订购信息

产品型号	描述	连接器	适配连接器
NKOB12M-A-0-*	MTP®12 分线线缆 MM	MTP®12 MM[PC] 公	12x LC[PC]
NKOB12SA-A-0-*	MTP®12 分线线缆 SM	MTP®12 SM[APC] 公	12x LC[PC]
NKOB16SA-A-0-*	MTP®16 分线线缆 SM	MTP®16 SM[APC] 公	12x LC[PC]
NKOB24M-A-0-*	MTP®24 分线线缆 MM	MTP®24 MM[PC] 公	24x LC[PC]
NKOB24SA-A-0-*	MTP®24 分线线缆 SM	MTP®24 SM[APC] 公	24x LC[PC]
NKOB48M-A-0-*	MTP®48 分线线缆 MM	MTP®48 MM[PC] 公	48x LC[PC]

技术信息

Product

产品

MTP® 分线线缆

Environmental

运行温度

-20 °C 至 +70 °C

光纤

插入损耗

请参阅单独数据表（下载）

光纤连接器

MTP® 公 SM [APC] 至 LC [PC]
MTP® 公 MM [PC] 至 LC [PC]

光纤接线

方式 A

移动电缆

外径	MTP®12: 3,0mm (约) MTP®16: 3,5mm (约) MTP®24: 3,8mm (约) MTP®48: 4,8mm (约)
外壳材料	LSZH/OFNP/PVC
芯直径	多模 50 µm 单模 9 µm
包层直径	125 µm
光纤数量	12, 16, 24, 48