



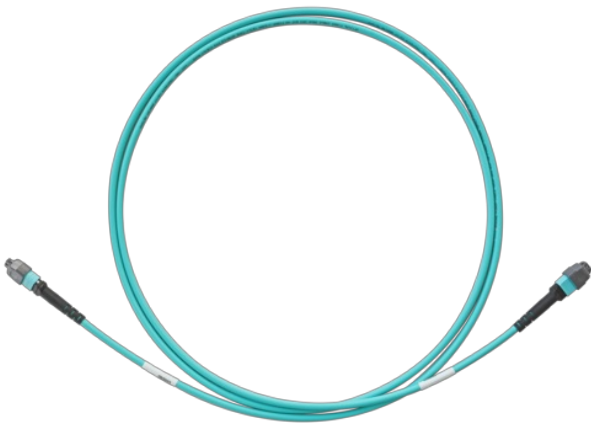

MTP® 跳线光缆

用于 opticalCON MTP® 底座连接器后部连接的高性能 MTP® 跳线。Elite®卡套保证了低插入损耗和优化的光回波损耗值。

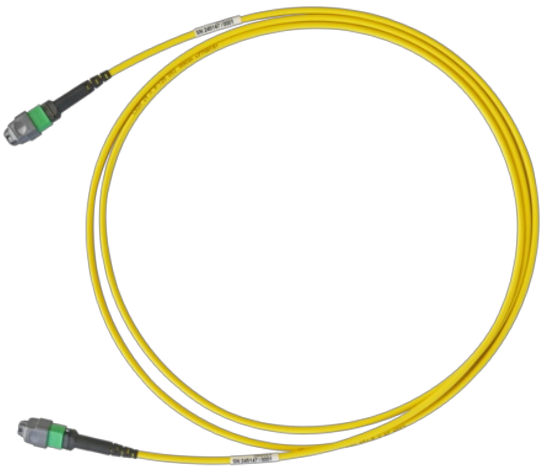

特征和性能

- ✓ USCONEC MTP Elite® 公连接器
- ✓ 多光纤设计减少了安装成本和时间
- ✓ 外形小巧
- ✓ 独特的光纤设计实现了高电缆性能
- ✓ 提供长度定制
- ✓ 单模和多模
- ✓ 标准布线方法：A
- ✓ 可根据要求选择 B 和 C 接线方式

订购信息

产品型号	描述	连接器	适配连接器
NKOP12M-A-0-*	MTP®12 跳线 MM	MTP®12 MM[PC] 公	MTP®12 MM[PC] 公
NKOP12SA-A-0-*	MTP®12 跳线 SM	MTP®12 SM[APC] 公	MTP®12 SM[APC] 公
NKOP16SA-A-0-*	MTP®16 跳线 SM	MTP®16 SM[APC] 公	MTP®16 SM[APC] 公
NKOP24M-A-0-*	MTP®24 跳线 MM	MTP®24 MM[PC] 公	MTP®24 MM[PC] 公
NKOP24SA-A-0-*	MTP®24 跳线 SM	MTP®24 SM[APC] 公	MTP®24 SM[APC] 公
NKOP48M-A-*	MTP®48 跳线 MM	MTP®48 MM[PC] 公	MTP®48 MM[PC] 公

技术信息

Product	
产品	MTP® 跳线
Environmental	
运行温度	-20 °C 至 +70 °C

光纤	
插入损耗	请参见单独图纸（下载）
光纤连接器	MTP® 公 SM [APC] 连接 MTP® 公 SM [APC] MTP® 公 MM [PC] 连接 MTP® 公 MM [PC]
光纤接线	方式 A

移动电缆	
外径	MTP®12: 3,0mm (约) MTP®16: 3,5mm (约) MTP®24: 3,8mm (约) MTP®48: 4,8mm (约)
外壳材料	LSZH/OFNP/PVC
芯直径	多模 50 µm 单模 9 µm
包层直径	125 µm
光纤数量	12, 16, 24, 48