


## NF2D-6

Phono 插口置于镀镍D型外壳中，蓝色绝缘垫圈，焊接

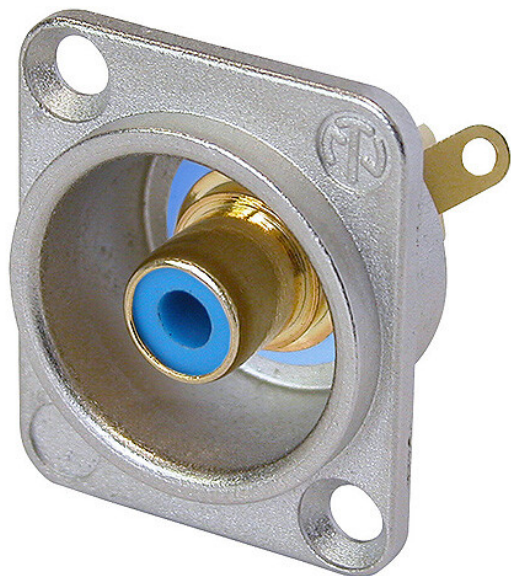

### 特征和性能

- 根据我们严格的质量标准精密制造
- 镀金触点

## 技术信息

Product	
产品	NF2D-6
连接类型	RCA
类别	母

Electrical	
触点间电容	$\leq 9 \text{ pF}$
触点电阻	$< 10 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	0,5 kVdc
绝缘电阻	$> 5 \text{ G}\Omega$
单个触点额定电流	取决于适配的连接器
额定电压	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
使用寿命	$> 2000$ 次插拔
电线尺寸	
接线	焊接触点
安装方向	前置安装
底座形状	D

Material	
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
触点电镀	0.05 $\mu\text{m}$ Au over 2 $\mu\text{m}$ Ni

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
符合标准	IEC 601-14
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C