



MPC

插针，压接，公，镀金，适用于电缆插头与座子

适用电线尺寸：AWG 24 / 0.22 mm²

压接标准：No. 5 / M22520/2-01


通过miniCON结构模块化系列，用户能将各种不同的零部件组装成想要的连接器。包括为产品增加特殊功能 (例如：电缆连接器扩展，压接设置...)

miniCON系列凭借灵活简洁的设计，可以完美地使用到多极或工业应用领域中。坚固耐用的全金属结构提供推挽式锁定系统，达到超高性价比。

特征和性能

- ✓ 易于安装：可在分解状态下焊接/压接，避免复杂频繁的电线接触
- ✓ 选择多达12芯
- ✓ 推挽式自动锁定系统
- ✓ 精密制造，坚固耐用的全金属设计
- ✓ 镀金触点

模块化结构

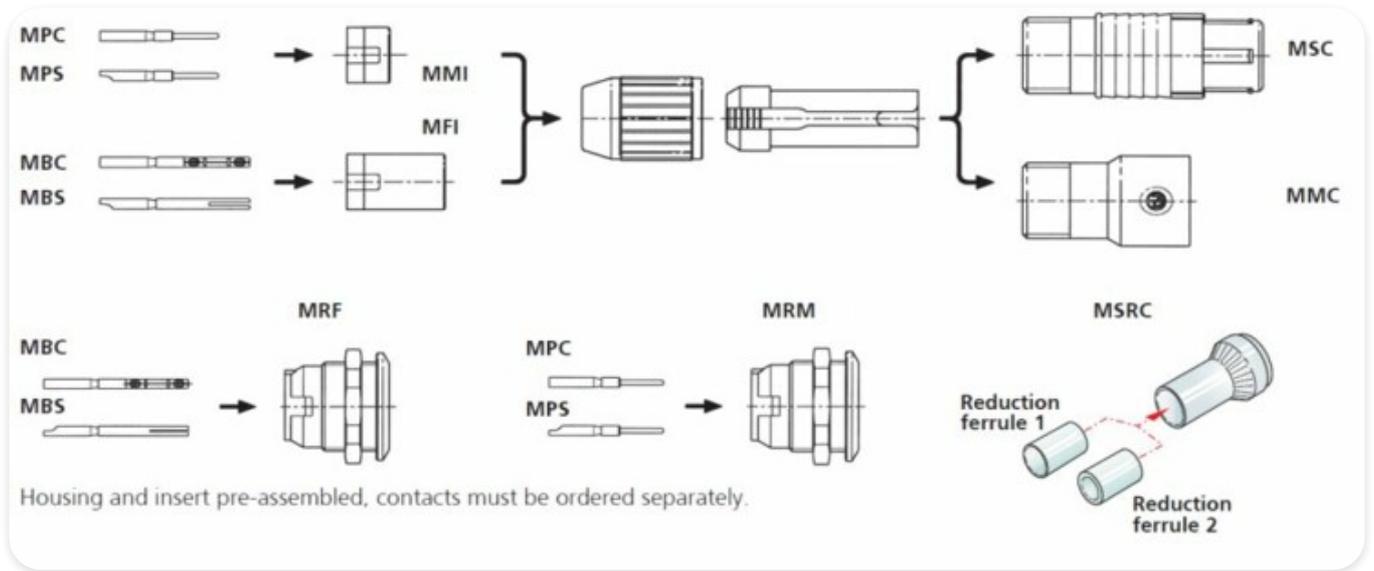

技术信息

Product	
产品	MPC
连接类型	miniCON
类别	公

Mechanical	
电线尺寸	0,22 mm ²
电线尺寸	24 AWG
接线	压接触点
压接尺寸	No. 5 / M22520/2-01