




powerCON TRUE1 电源线

自制的防护等级为IP65超模压电源线，采用截面为1.5 mm² 或AWG 12的3芯标准负荷线缆。

自制的超模压电源线，一端装有Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W或NAC3MX-W连接器，另一端用来安装其他连接器。可根据要求制成包膜成型的连接器，提供不同长度的电源线。

电缆线部件详解

Power cord - NC

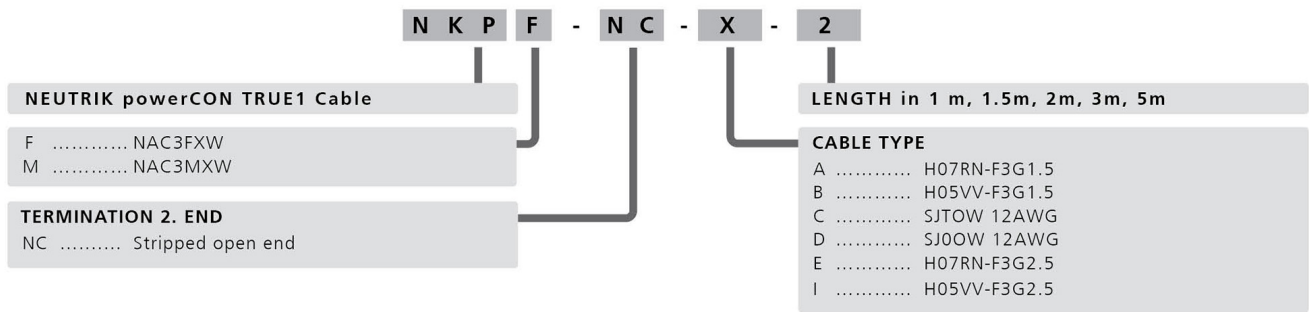

powerCON TRUE1

powerCON TRUE1是一个真正的可锁16A (USA : 20A) 干线连接器。它能在任何苛刻环境下替代设备耦合器，在使用途中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。

powerCON TRUE1是一个带遮断容量(CBC)的连接器，例如它可在加载或现场演出中随意连接或断开。

powerCON TRUE1 电源线 - 公



与powerCON TRUE 1底座连接器NAC3FPX-W连接

APPLIANCE OUTLET



与powerCON TRUE 1底座连接器 NAC3MPX-W连接

APPLIANCE INLET



与 powerCON TRUE 1底座连接器 NAC3PX连接

APPLIANCE COMBINATION



powerCON TRUE1 电源线

